取扱説明書

DAYTONA®

2002/12/12①

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

ハンドルポストキャップ	適応車種	商品NO.
	SR400/500 ('85～'02) 専用	４５１４８

この度はデイトナ「ハンドルポストキャップ」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

〈特徴〉

- 純正トップブリッジ＋セパハン仕様で、トップブリッジにポッカリ空いたハンドルポストの穴を埋めるドレスアップキャップ。
- アルミ削り出しで、キャップ表面はバフ仕上げ。トップブリッジ回りのドレスアップ効果抜群！
- １ヶ売り。２ヶ装着するも良し。別売トップブリッジマウントデコンプキット(45515) ¥6,800 と同デザインだから、同時装着のマッチングもＧＯＯＤ！

〈商品内容〉

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ハンドルポストキャップ		1	②	六角穴付ボルト	M10x16xP1.25	1

⚠注意

- この商品を取り付ける際、純正の平ワッシャ(純正パーツ No. 90201-10149)が必要です。
  当社では取り扱っておりませんので、予めご了承ください。
- この商品は、純正トップブリッジ＋セパハン仕様の車輌のみ装着できます。ハンドルポストを使用したパイプハンドル装着車には同時装着できませんので、予めご了承ください。
- この商品はフォークトップキャップや、トップブリッジマウントデコンプキットと同デザインですので
  デイトナ製　フォークトップキャップ〈94/6 以降車輌用〉　(42430)　¥2,500/2ヶ1セット
  　　トップブリッジマウントデコンプキット　(45515)　¥6,800
  との組み合わせもお奨めします。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使用して所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- 取り付け後、約１００ｋｍ走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は５００ｋｍ毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- ハンドルポストキャップの表面処理は、バフ仕上げのみを施してあります。従ってメンテナンスせずに放置しますと、表面が酸化して変色しますので、定期的にアルミ金属磨き剤で磨いてください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車輌を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車輌には使用しないで下さい。
- この商品は予告なしに仕様や価格の変更をする場合があります。また、文中にご紹介した商品についても同様です。予めご了承下さい。

■取り付け手順

1. 純正トップブリッジに①ハンドルポストキャップを差し込みます。
2. トップブリッジ裏側から、純正平ワッシャと①ハンドルポストキャップを②ボルトで締め付けて作業は完了です。

■取付け詳細図■

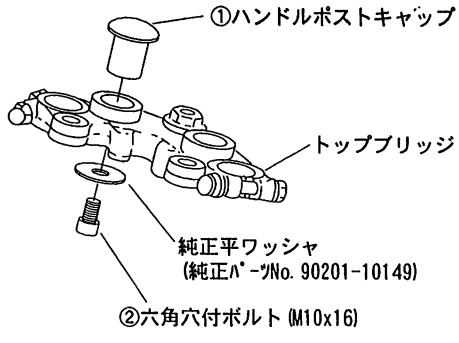

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805　*この用紙は再生紙を使用しております。

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。